



DE Nr 1 IN WARME LUCHT

**MEER DAN 16.180 TOESTELLEN IN BEDRIJF ...
DIT IS GEEN TOEVAL !**



SIROC® • THERMOFEU®

9-15 RUE DE LA TEINTURERIE • 1190 BRUXELLES • ☎ 02-332 21 30





ALGEMENE INFORMATIE

Zij kunnen in een « vochtige omgeving » geplaatst worden, door hun IP 21-dichtheid = uitvoering bestemd tegen waterspat. De mantel bestaat uit gegalvaniseerd plaatstaal door elektrolyse en uit een buitenlaag met epoxy vernis. Zij zijn uitgerust met centrifugale ventilatoren, buisvormige weerstanden met lamellen onder een hermetisch gesloten carter. Alle toestellen zijn voorzien van een werkingslampje.

Deze toestellen zijn bestemd om bij binnen- en buitendeuren, met een maximumhoogte van 3, te functioneren. Ze zijn enkel driefasig leverbaar en zijn ook voorzien van een thermische herbewapende monopolaire beveiligingssysteem, een magneetschakelaar en van regelbare schoepen op 15° in elke richting. Standaard worden deze toestellen geleverd met een afzonderlijk te bekabelen bedieningsbord met 3 ventilatiesnelheden en een 3 standen keuzeschakelaar die het verwarmingselement regelt : uit, laag en hoog regime

		100 E	100 F	150 E	150 F	200 E	200 F
CALORISCH VERMOGEN	<i>kW</i>	6	9	9	14	12	18
STROOM	<i>V</i>						
	3x230V	X	///	X	///	X	///
	3x400V+N	X	X	X	X	X	X
SPANNING	<i>Amp.</i>						
	3x230V	18,30	///	25,60	///	32,00	///
	3x400V+N	10,40	16,25	16,25	22,00	20,34	28,00
VERMOGEN REGELING	<i>kW</i>	0 - 3,1 - 6	0 - 4,9 - 9	0 - 5 - 10	0 - 7 - 15	0 - 6 - 12	0 - 9 - 19
LUCHTDEBIET	<i>m³/h</i>	1.450	1.450	2.150	2.150	2.800	2.800
GELUIDSNIVEAU	<i>dB(A)</i>	55	55	57	57	57	57
GEWICHT	<i>Kg</i>	16	16	22	22	27	27
AFMETINGEN	<i>MM</i>						
	<i>B</i>	1.030	1.030	1.530	1.530	2.030	2.030
	<i>D</i>	189	189	189	189	189	189
	<i>C</i>	381	381	381	381	381	381

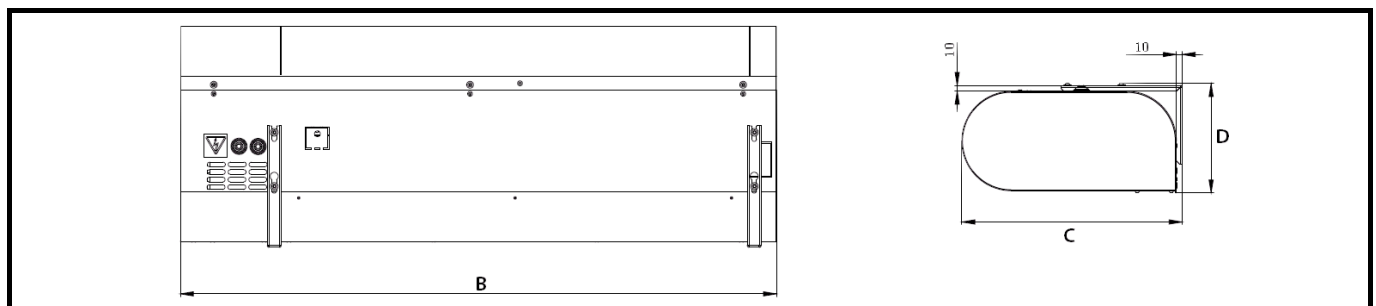



SIROC®

VERKOOPSPROGRAMMA

2014-2015

INDUSTRIËLE GENERATOREN

VOOR MAZOUT- OF GASBRANDER 65 > 1.020 kW



VERTIKAAL
SES



HORIZONTAAL
SES H



BUITENOPSTELLING
SES E

VOOR OPBLAASBARE
STRUCTUREN
115 > 570 kW



BUITENOPSTELLING
GP

CONDENSEREND OP GAS 60 > 350 kW



VERTIKAAL
X



HORIZONTAAL
X O



BUITENOPSTELLING
X E

VOOR OPBLAASBARE
STRUCTUREN
115 > 570 kW



BUITENOPSTELLING
XP

MET WARM WATER
BATTERIJ 39 > 245 kW



TV - TO

VOOR TERTIAIRE SECTOR
13 > 29 kW




DOMUS - FORNELLA

MOBIEL TOESTEL GROOT
VERMOGEN 13 > 29 kW



GREEN



SIROC®

VERKOOPSPROGRAMMA

2014-2015

RESIDENTIËLE GENERATOREN

**VOOR MAZOUT- OF
GASBRANDER 32 > 65 kW**



SER - SER I

**CONDENSEREND OP GAS
20 > 41 kW**



SP

**MET WARM WATER
BATTERIJ 16 > 34 kW**



IGEA

AEROTHERMEN

**GAS PREMIX
CONDENSEREND
35 > 98 kW**



PCO

**GAS PREMIX
GESLOTEN TOESTEL
15 > 54 kW**



RA

**VOOR MAZOUT- OF
GASBRANDER
66 > 152 kW**



AERO

**MET WARM WATER
BATTERIJ
14 > 665 kW**



W

WARME LUCHT GORIJN

**MET WARM WATER
BATTERIJ
11 > 101 kW**



RAEC

**MET ELEKTRISCHE
WEERSTAND
6 > 18 kW**



RAEL

**VENTILO CONVECTOR
WARM WATER
3,6 > 16 kW**



FCV - FCO

DIVERSEN

**PLAFOND
DESTRATIFICATOR
7.500 > 10.000 m²/h**




E



VERVERIJSTRAAT, 9-15 • 1190 BRUSSEL

Openingsuren klanten:

MAANDAG op VRIJDAG : 08 U 30 - 12 U
MAANDAG op DONDERDAG : 13 U - 17 U
VRIJDAG : 13 U - 16 U

 **(02) 332 21 30**

-



(02) 376 16 73

<i>Commerciële Directie</i>	: P.I. 312	-	<i>Service technique FR</i>	: P.I. 319
<i>Commerciële dienst NOORD</i>	: P.I. 322	-	<i>Technische dienst NL</i>	: P.I. 320
<i>Commerciële dienst ZUID</i>	: P.I. 323	-	<i>Labo</i>	: P.I. 316
<i>Commerciële dienst</i>	: P.I. 318	-	<i>Magazijn</i>	: P.I. 325
<i>Boekhouding</i>	: P.I. 311	-	<i>Werkplaats</i>	: P.I. 324

E-mail : vassart@vassart.com - Web site : <http://www.vassart.com>